




SKYGUARD

Prisma design



H max 2,5 m.
H min 0,46 m.

La série Skyguard comprend des appareils d'extérieur pour mur et candélabre avec groupe optique cut-off en aluminium moulé sous pression, conforme à la norme UNI 10819 et aux lois régionales contre la pollution lumineuse.


Skyguard Wall, à poser sur le mur et le candélabre triangulaire, est aussi disponible avec un groupe optique asymétrique haute performance.

Skyguard Garden est équipé d'un candélabre particulier en deux parties pour permettre l'intégration d'un panneau en Plexiglas, personnalisable avec logos ou autres.

La série Skyguard utilise des lampes à incandescence, à fluorescence et à iodures métalliques. La série convient aux secteurs résidentiels, aux bureaux, aux centres commerciaux, aux salles d'exposition et aux grands espaces. Elle peut aussi être utilisée pour baliser les accès et entrées.



Skyguard Wall est également disponible en version d'urgence (Skyguard Wall EM/3P).

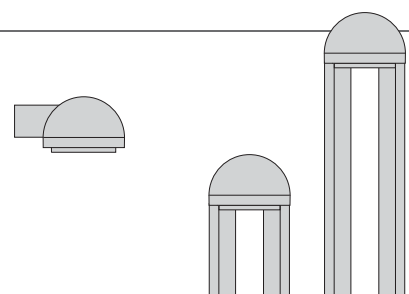

SKYGUARD WALL

SKYGUARD WALL

	E27	max 1x75w IAA
	G12	1x70w MT
	Gx24d-3	1x26w FSM

SKYGUARD WALL/A

	G12	1x70w MT
--	-----	----------

SKYGUARD WALL EM/3P

	Gx24q-2	1x18w FSM
--	---------	-----------

- Appareil d'extérieur sur poteau et applique constitué de:
- corps et anneau en fonte d'aluminium peint
 - diffuseur en verre transparent
 - joints en polymères
 - réflecteur en aluminium anodisé
 - console en aluminium extrudé peint
 - résistance au fil incandescent 960° C (NF EN 60 695-2-1/1 : 1997 et art. EC4)
 - Versions disponibles avec optique asymétrique (A) en aluminium anodisé pour lampe à iodures métalliques



douille	w	ILCOS	couleur	classe	IP		Kelvin		Cos φ	EEL	code	notes
---------	---	-------	---------	--------	----	--	--------	--	-------	-----	------	-------



SKYGUARD WALL


E27	max 1x75w	IAA	GR3	I	65	• •					IK07 2J xx5	006632
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I	65	• •					IK07 2J xx5	006633

À décharge-ballast magnétique

G12	1x70w	MT	GR3	I	65	• •					IK07 2J xx5	•	006638
G12	1x70w	MT	AN3	I	65	• •					IK07 2J xx5	•	006639

Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz


GX24d-3	1x26w	FSM	GR3	I	65	• •	2700				IK07 2J xx5	•	≤B2	006636
GX24d-3	1x26w	FSM	AN3	I	65	• •	2700				IK07 2J xx5	•	≤B2	006637



SKYGUARD WALL/A

À décharge-ballast magnétique

G12	1x70w	MT	GR3	I	65	•					IK07 2J xx5	•	006666
G12	1x70w	MT	AN3	I	65	•					IK07 2J xx5	•	006667



SKYGUARD WALL EM/3P


Secours-ballast électronique


GX24q-2	1x18w	FSM	GR3	I	65	•					IK07 2J xx5		A2÷A3	3007635	
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	65	•					IK07 2J xx5		A2÷A3	3007645	


La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.


GR3


AN3





 Skyguard Wall
1x75w IAA




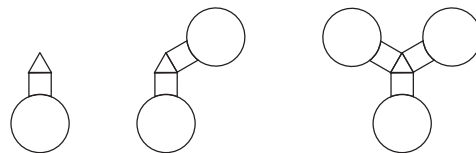

 Skyguard Wall
1x70w MT



 Skyguard Wall
1x26w/T FSM




 Skyguard Wall/A
1x70w MT



POTEAU POUR APPAREIL SKYGUARD

Poteau en aluminium extrudé peint, de coupe triangulaire, H. 2500, fourni avec une embase ronde soudée prévue pour loger indifféremment un, deux ou trois appareils.

description	couleur	code
Poteau 2500 avec Embase Soudée	GR3	000505
Poteau 2500 avec Embase Soudée	AN3	000506
Tige De Scellement Ø 18 X 400		000768

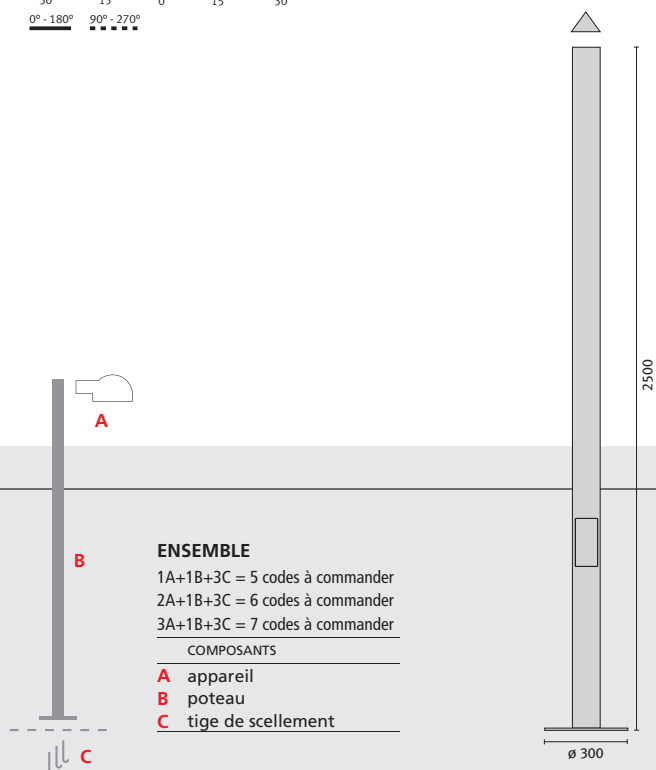

ENSEMBLE

- 1A+1B+3C = 5 codes à commander
- 2A+1B+3C = 6 codes à commander
- 3A+1B+3C = 7 codes à commander

COMPOSANTS




- A** appareil
- B** poteau
- C** tige de scellement

- 1** bloc de sécurité - 1 heure
- 2** bloc de sécurité - 2 heures
- 3** bloc de sécurité - 3 heures

000768

SKYGUARD GARDEN

SKYGUARD GARDEN 460
SKYGUARD GARDEN 920

	E27	max 1x75w IAA
	G12	1x35w MT
	Gx24d-2	1x18w FSM

- Appareil d'extérieur mural et sur poteau constitué de :
- Corps et anneau en aluminium extrudé peint
 - Diffuseur en verre
 - Joints en polymères
 - Réflecteur en aluminium
 - Poteau en aluminium extrudé H. 920 et H. 460 peint livré avec embase pour ancrage au sol
 - Résistance au fil incandescent 960°C (NF EN 60 695-2-1/1 :1997 et art. EC4)
 - adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse



douille	w	ILCOS	couleur	classe	IP			Kelvin		Cos φ ≥ 0,9	EEL	code	notes
---------	---	-------	---------	--------	----	---	---	--------	---	-------------	-----	------	-------

SKYGUARD GARDEN 460

E27	max 1x75w	IAA	GR3	I	55	•	•	IK07 2J xx5				006626	
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I	55	•	•	IK07 2J xx5				006627	

À décharge-ballast magnétique

G12	1x35w	MT	GR3	I	55	•	•	IK07 2J xx5	•			006630	
G12	1x35w	MT	AN3	I	55	•	•	IK07 2J xx5	•			006631	

Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

GX24d-2	1x18w	FSM	GR3	I	55	•	•	2700 IK07 2J xx5		≤B2		006628	
GX24d-2	1x18w	FSM	AN3	I	55	•	•	2700 IK07 2J xx5		≤B2		006629	

SKYGUARD GARDEN 920

E27	max 1x75w	IAA	GR3	I	55	•	•	IK07 2J xx5				006620	
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I	55	•	•	IK07 2J xx5				006621	

À décharge-ballast magnétique

G12	1x35w	MT	GR3	I	55	•	•	IK07 2J xx5	•			006624	
G12	1x35w	MT	AN3	I	55	•	•	IK07 2J xx5	•			006625	


Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz


GX24d-2	1x18w	FSM	GR3	I	55	•	•	2700 IK07 2J xx5		≤B2		006622	
GX24d-2	1x18w	FSM	AN3	I	55	•	•	2700 IK07 2J xx5		≤B2		006623	


La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.


GR3


AN3

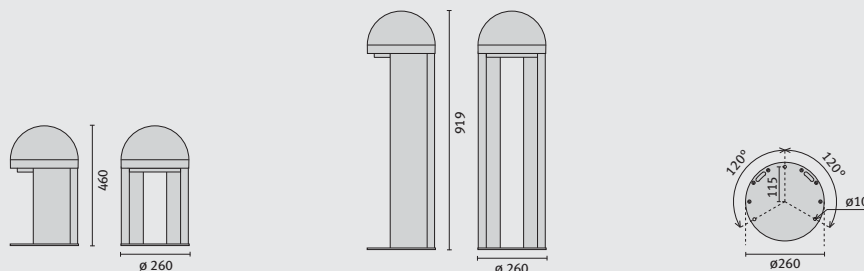


 Skyguard Garden 460
1x18w/T FSM

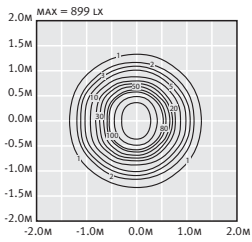


 Skyguard Garden 920
1x18w/T FSM




 Skyguard Garden 1x18w/T FSM




 Skyguard Garden 460
1x35w MT




 Skyguard Garden 920
1x35w MT

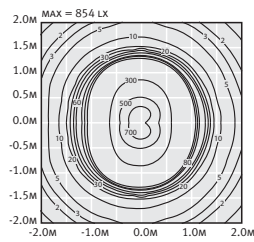



 Skyguard Garden 1x35w MT




 Skyguard Garden 460
1x75w IAA



 Skyguard Garden 920
1x75w IAA



 Skyguard Garden 1x75w IAA



Plaque de plexiglas transparent à monter entre les deux sections de poteaux. Elle peut être personnalisée par des décorations ou des monogrammes.



description	couleur	code
Plaque en plexiglas transparent	TR1	000504

000504

