




# ZERO

design Roberto Fiorato - Franco Pagliarini



Série d'appliques Led pour intérieur et extérieur, avec émissions lumineuses dirigées en quatre compositions. Zero a une base plastique avec écran en aluminium poli ou satiné. Chaque appareil est équipé d'un écran bleu pour former une lumière colorée. Avec son petit format, Zero est parfait pour créer un éclairage ornemental.

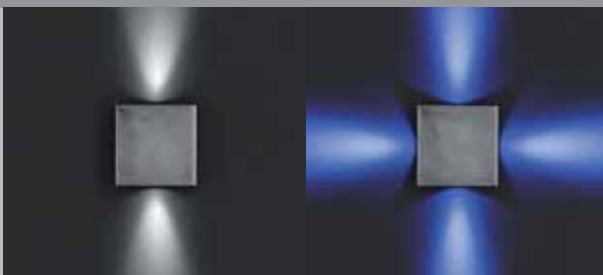



# ZERO

- ZERO 1 LED
- ZERO 2 LED 90°
- ZERO 2 LED 180°
- ZERO 4 LED

n. 1 led 0,3w

Série d'appiques pour intérieur et extérieur.  
 → Base en matière plastique  
 → Écran en fonte d'aluminium  
 → Vis de fermeture en acier inox  
 → Traitement anti-oxydant  
 → Chaque appareil est livré avec un filtre bleu pour créer une lumière colorée




douille	w	ILCOS	couleur	classe	IP	Kelvin	$\text{Cos } \varphi \geq 0,9$	EEL	code	notes
	<b>ZERO 1 LED</b>									
	<b>LED-de tension</b>									
	n. 1 ledx0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700245	
	n. 1 ledx0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700246	
	<b>ZERO 1 LED 960°</b>									
	<b>LED-de tension</b>									
	n. 1 led 960°x0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700414	
	n. 1 led 960°x0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700413	
	<b>ZERO 2 LED 90°</b>									
	<b>LED-de tension</b>									
	n. 2 led 90°x0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700247	
	n. 2 led 90°x0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700248	
	<b>ZERO 2 LED 90° 960°</b>									
	<b>LED-de tension</b>									
	n. 2 led 960°x0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700416	
	n. 2 led 960°x0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700415	
	<b>ZERO 2 LED 180°</b>									
	<b>LED-de tension</b>									
	n. 2 led 180°x0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700249	
	n. 2 led 180°x0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700250	
	<b>ZERO 2 LED 180° 960°</b>									
	<b>LED-de tension</b>									
	n. 2 led 960°x0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700418	
	n. 2 led 960°x0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700417	
	<b>ZERO 4 LED</b>									
	<b>LED-de tension</b>									
	n. 4 ledx0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700251	
	n. 4 ledx0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700252	
	<b>ZERO 4 LED 960°</b>									
	<b>LED-de tension</b>									
	n. 4 led 960°x0,3w	CR2	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700420	
	n. 4 led 960°x0,3w	CR1	III	44	• 6500	IK02 0,20J xx0			700419	

description	couleur	code
Kit driver sous tension 220/240V 12V DC 3w		700242
Kit driver sous tension 220/240V 12V DC 10w		700243
Kit driver sous tension 220/240V 12V DC 40w		700244

La présence de la donnée relative aux degrés Kelvin indique que la lampe est comprise.

CR1 CR2





700243



700244



700242